ACCESORIOS

TACOS COLOCADOS POR ALTA FRECUENCIA EN BANDA DEL/FLEX Y SOUPLEX

- Ninguna adición de material ni pegamiento.
- Muy buena resistencia a la rotura.
- Base redondeada del taco: facilita la limpieza y evita la proliferación microbiana.

TACOS RECTOS

Otro espesor: consúltenos.

MATERIAL	ESPESOR (mm)	ALTURA (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
DEL/FLEX SOUPLEX	2	5 a 130	1000	24
	3	5 a 130	1000	25
	4	5 a 130	1000	26
	5	5 a 130	1000	27
	8	120 max.	1000	30

TACOS REDONDEADOS



MATERIAL	ESPESOR (mm)	ALTURA (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
SOUPLEX 80 ShA azul	6	10	1000	28
	7,5	12,5	1000	30
	9	14	1000	31
	12	18	1000	34

TACOS CURVOS

Tacos con la parte alta curva.

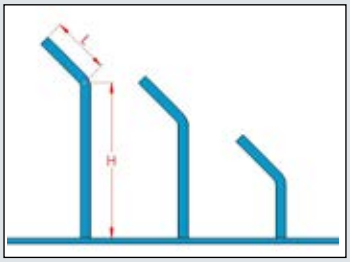

Anchura máxima : 280mm.

MATERIAL	ESPESOR (mm)	ALTURA RECTA (H) (mm)	INCLINACIÓN	PARTE CURVA (L) (mm)
Poliuretano	5 max	20	aproximadamente 45°	20 mini
		40		
		60		

ACCESORIOS

TACOS COLOCADOS CON AIRE CALIENTE Y CORDON DE SOLDADURA PARA BANDAS DEL/ROC, DEL/FLEX Y SOUPLEX

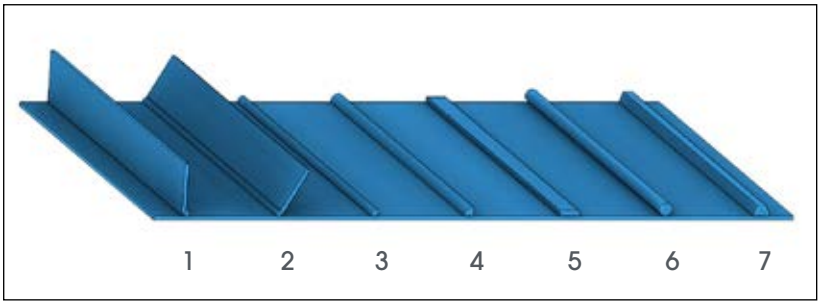

1 - Taco a 90° espesor 2 o 3mm.
2 - Taco inclinado a 60° mini.
3 - Cordón altura 4 mm, soldado por un lado.
4 - Cordón altura 6 mm, soldado por un lado.
5 – Perfil plano.
6 – Cordón.
7 - Perfil trapezoidal.
Otros perfiles : consúltenos.

MATERIAL	E : ESPESOR (mm)	ALTURA MINI (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
DEL/ROC DEL/FLEX SOUPLEX	2 3 4 5	10	Anchura de la banda	Altura del taco

CARTELAS

Se pueden utilizar cartelas para reforzar los tacos en caso de cargas altas. Cartelas colocadas con arreglo a la anchura del taco, la carga para transportar y su repartición en el taco.

PERFILES TRAPEZOIDALES

Perfiles trapezoidales de sección 6x4mm, 8x5mm, 10x6mm, 13x8mm o 17x11mm colocados en la cara superior.

Considerar aumentar
los diámetros de rodillos.

BORDES DE CONTENCIÓN

- Para una sujeción más eficaz de los productos transportados (a granel).
- Altura de 20 a 80mm.
- Posibilidades de soldar guías laterales de forma trapezoidal.
- Unión mecánica de los bordes en caso de banda con grapa.