

BANDES SPÉCIALES



PRIMAFLEX NOIRE

Couleur	Noire
Matière	Polyuréthane
Dureté	90 ShA
Face supérieure	Lisse
Face inférieure	Lisse ou brossée



Grainage standard possible
sur face supérieure.

Caractéristiques

- Résistante aux chocs.
- Résistante à l'abrasion.
- Résistante aux coupures.
- Résistante aux déchirures.

Applications

- Garnitures de volants de scie.
- Bavettes, racleurs, protection...

Courroie plate Largeur < 100mm	Bande transporteuse Largeur ≥ 100mm	Épaisseur bande (mm)	Largeur maxi (mm)	Poids (kg/m²)
PRPN3	PRBN3	3	360	3,75
PRPN4	PRBN4	4	360	5

COURROIE PLATE ET BANDE MULTI-MATIÈRES

- Couches successives de courroies plates en polyuréthane soudées entre elles dans les épaisseurs standards.
- Largeur maxi : 140 mm. • Épaisseur maxi : 35 mm.

Qualité	DEL/FLEX		SOUPLEX	ELASTOBELT	TOTALGRIP
Dureté	95 ShA	93 ShA	85 ShA	80 / 70 ShA	70 ShA
Couleur	Bleue	Verte, blanche	Bleue, verte, blanche	Bleue	Translucide
Épaisseur	2 - 3 - 4 - 5mm		2 - 3 - 4 - 5mm	1,6 - 3mm	1,5 - 3 - 4mm


Grainage possible de la face supérieure.






COURROIES PLATES


COURROIE PLATE

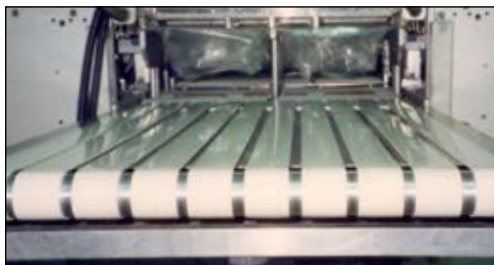

- Courroie plate : toute largeur < à 100 mm.
- Qualité : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP** et **ELASTOBELT**.
- Possibilité de grainage picots, multipans, SG3 et losanges sauf courroies **DEL/ROC**.



BARREAUX

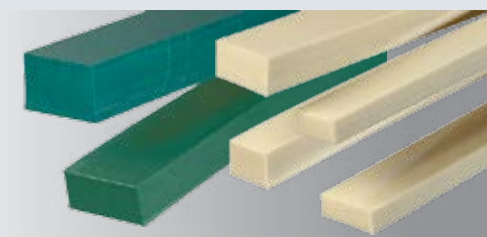

- Qualité : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP**, **ELASTOBELT**.
- Largeur maxi : 140 mm
- Epaisseur maxi : 35 mm.

COURROIE PLATE AVEC REVÊTEMENT

- Pose sur courroies **DEL/ROC**, **DEL/FLEX** et **SOUPLEX** (excepté nid d'abeille PVC sur courroie **DEL/FLEX**).
- Largeur maxi : 140 mm.



nid d'abeille
PVC 35 ShA (NA)



nid d'abeille
caoutchouc 50 ShA (NC)



feutre polyester
(FP)



feutre aramide
(FA)



Linatch 40 ShA
(LI)

Autres revêtements, nous consulter.