






S/DRIVE



Banda de accionamiento positivo S/DRIVE.

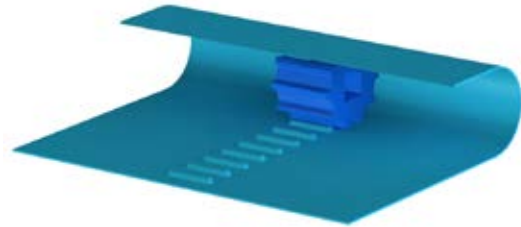


	S/DRIVE
Referencia	SDB40B3
Materia	Poliuretano
Color	Azul
Conformidad	CE / FDA
Cara superior	Lisa
Dureza	95 ShA
Paso (mm)	40
Paso real $\pm 0,2$ (mm)	39,7
Espesor (mm)	3
Espesor total (mm)	10,6
Anchura máxima (mm)	1550
Peso	3,6 kg/m ²
Diámetro mínimo de engranaje (mm)	100
Diámetro mínimo de contra flexión (mm)	100
Temperaturas extremas de uso	-20°C a +60°C
Fuerza de tracción a 2,5% de alargamiento por 100mm de ancho	65 daN
Coeficiente	
Sobre soporte de PEAD	0,2
Sobre soporte de Ac. Inox	0,52

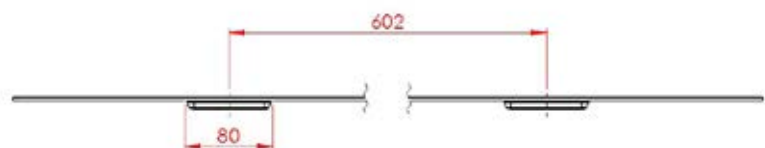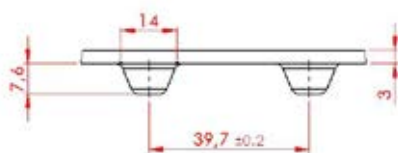




S/DRIVE

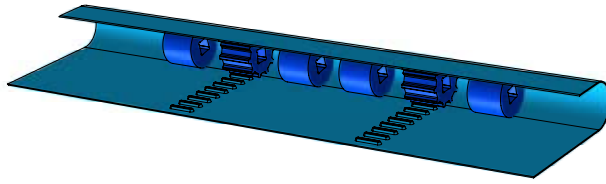


Eje motriz

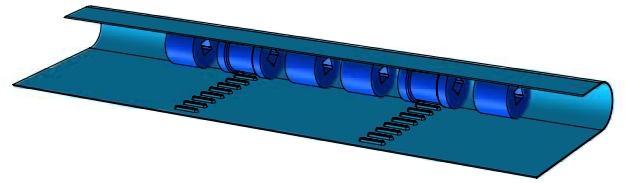

Eje de cola

PIÑONES



REFERENCIA	MATERIAL	COLOR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	NUMERO DE DIENTES	EJE CUADRADO (mm)	ANCHURA (mm)
P40BUN08C40	PEAD	Azul	101,4	8	40	100
P40BUN10C40			127,5	10		
P40BUN12C40			152,8	12		
P40BUN14C40			178,8	14		
P40BUN16C40			204,8	16		
P40BUN18C40			230,7	18		
P40BUN20C40			256,7	20		

RUEDAS



REFERENCIA	MATERIAL	COLOR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	NUMERO DE DIENTES	EJE CUADRADO (mm)	ANCHURA (mm)
R40BUN08C40	PEAD	Azul	101,4	-	40	100
R40BUN10C40			127,5			
R40BUN12C40			152,8			
R40BUN14C40			178,8			
R40BUN16C40			204,8			
R40BUN18C40			230,7			
R40BUN20C40			256,7			

POLEAS



REFERENCIA	MATERIAL	COLOR	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	NUMERO DE DIENTES	EJE CUADRADO (mm)	ANCHURA (mm)
D40BUN08C40	PEAD	Azul	85,4	-	40	100
D40BUN10C40			111,5			
D40BUN12C40			136,8			
D40BUN14C40			162,8			
D40BUN16C40			188,8			
D40BUN18C40			214,7			
D40BUN20C40			240,7			



MAFDEL

Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax : +33 (0)4 78 96 21 78
www.mafdel-belts.com - mafdel@mafdel.fr