






S/DRIVE



Bande à entraînement positif S/DRIVE.

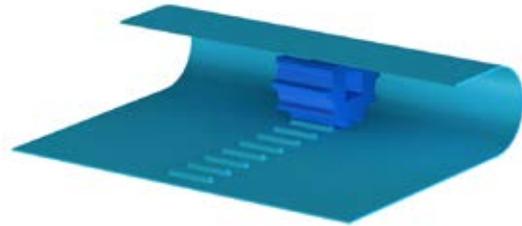


	S/DRIVE
Référence	SDB40B3
Matière	Polyuréthane
Couleur	Bleue
Alimentarité	CE / FDA
Face supérieure	Lisse
Dureté	95 ShA
Pas (mm)	40
Pas réel $\pm 0,2$ (mm)	39,7
Epaisseur (mm)	3
Epaisseur totale (mm)	10,6
Largeur maxi (mm)	1550
Poids	3,6 kg/m ²
Diamètre mini d'enroulement (mm)	100
Diamètre mini contre-enroulement (mm)	100
Températures extrêmes d'utilisation	-20°C à +60°C
Force de traction à 2,5% d'allongement pour 100mm de largeur	65 daN
Coefficient de frottement	
Sur sole PEHD	0,2
Sur sole inox	0,52

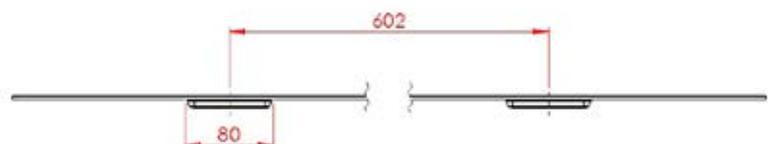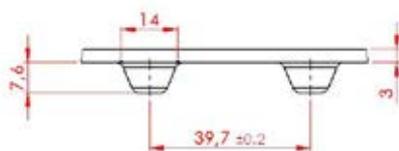




S/DRIVE

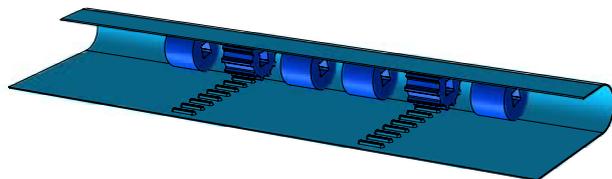


Motorisation

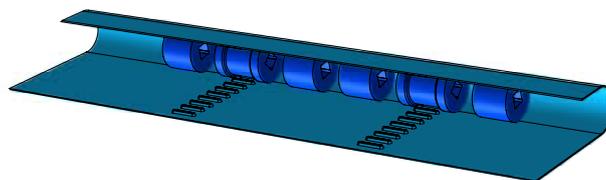

Renvoi

PIGNONS



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
P40BUN08C40	PEHD	Bleu	101,4	8	40	100
P40BUN10C40			127,5	10		
P40BUN12C40			152,8	12		
P40BUN14C40			178,8	14		
P40BUN16C40			204,8	16		
P40BUN18C40			230,7	18		
P40BUN20C40			256,7	20		

ROUES



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
R40BUN08C40	PEHD	Bleu	101,4	-	40	100
R40BUN10C40			127,5			
R40BUN12C40			152,8			
R40BUN14C40			178,8			
R40BUN16C40			204,8			
R40BUN18C40			230,7			
R40BUN20C40			256,7			

POULIES



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
D40BUN08C40	PEHD	Bleu	85,4	-	40	100
D40BUN10C40			111,5			
D40BUN12C40			136,8			
D40BUN14C40			162,8			
D40BUN16C40			188,8			
D40BUN18C40			214,7			
D40BUN20C40			240,7			

MAFDEL

Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax : +33 (0)4 78 96 21 78
www.mafdel-belts.com - mafdel@mafdel.fr