




# S/DRIVE

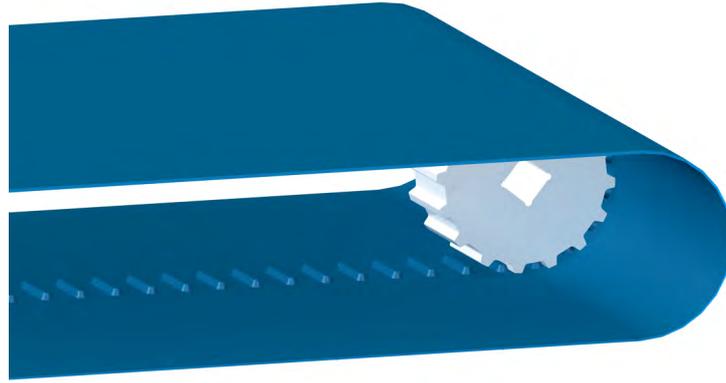


	S/DRIVE	S/DRIVE STRUCTURÉE	S/DRIVE ANTIMICROBIENNE	S/DRIVE ÉP 5
Référence	<b>SDB40B3</b>	<b>SDB40B3EM</b>	<b>SDB40B3AM</b>	<b>SDB40B5</b>
Matière	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Couleur	Bleue	Bleue	Bleue AM	Bleue
Alimentarité	CE / FDA	CE / FDA	CE	CE / FDA
Face supérieure	Lisse	Structurée	Lisse	Lisse
Dureté	95 ShA	95 ShA	95 ShA	95 ShA
Pas (mm) ± 0,3 (mm)	39,7	39,7	39,7	39,7
Épaisseur (mm)	3	3	3	5
Épaisseur totale (mm)	10,6	10,6	10,6	12,6
Entraxe rangée de dents (mm)	602	602	602	602
Largeur maxi (mm)	1 650	1 650	1 650	1 650
Poids	4,45 kg/m <sup>2</sup>	4,45 kg/m <sup>2</sup>	4,45 kg/m <sup>2</sup>	6,7 kg/m <sup>2</sup>
Diamètre mini d'enroulement (mm)	100	100	100	230
Diamètre mini contre-enroulement (mm)	100	100	100	230
Températures extrêmes d'utilisation	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C
Force de traction pour 100mm de largeur à 2,5% d'allongement	65 daN	65 daN	65 daN	110 daN
<b>Coefficient de frottement</b>				
Sur sole PEHD	0,2	0,2	0,2	0,2
Sur sole Inox	0,52	0,52	0,52	0,52

Possibilité de :


- souder bout à bout et au cordon,
- poser des profils,
- poser des tasseaux,
- poser des bords de contenance,
- perforer les bandes.

Nous consulter.

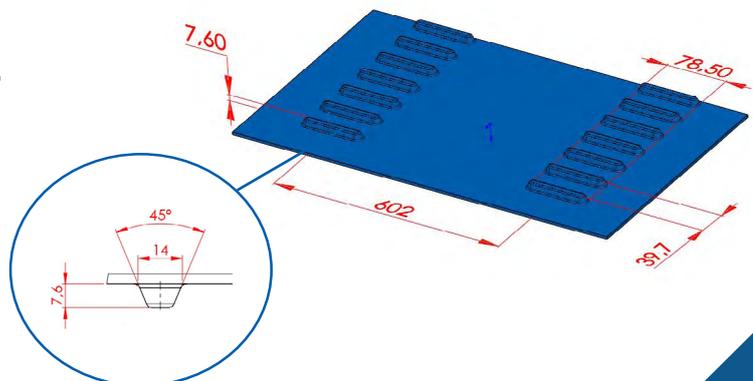




# S/DRIVE

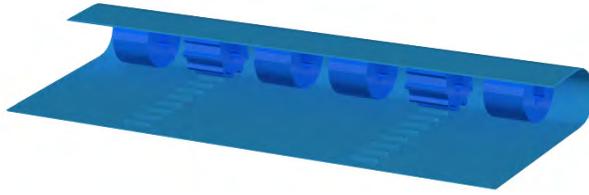

Motorisation

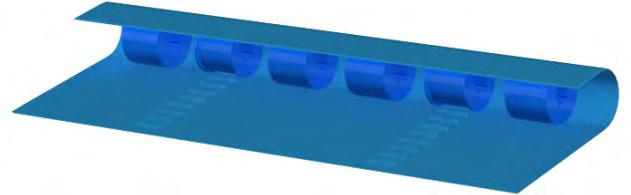

Renvoi

## PIGNONS



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
P40BUN08C40	PEHD	Bleu	101.4	8	40	100
P40BUN10C40			127.5	10		
P40BUN12C40			152.8	12		
P40BUN14C40			178.8	14		
P40BUN16C40			204.8	16		
P40BUN18C40			230.7	18		
P40BUN20C40			256.7	20		

## ROUES



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
R40BUN08C40	PEHD	Bleu	101.4	-	40	100
R40BUN10C40			127.5			
R40BUN12C40			152.8			
R40BUN14C40			178.8			
R40BUN16C40			204.8			
R40BUN18C40			230.7			
R40BUN20C40			256.7			

## POULIES



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
D40BUN08C40	PEHD	Bleu	85.4	-	40	100
D40BUN10C40			111.5			
D40BUN12C40			136.8			
D40BUN14C40			162.8			
D40BUN16C40			188.8			
D40BUN18C40			214.7			
D40BUN20C40			240.7			