


DEL/DRIVE® 50-25

Banda de movimiento positivo al paso de 50mm en una cara y 25mm en la otra cara.

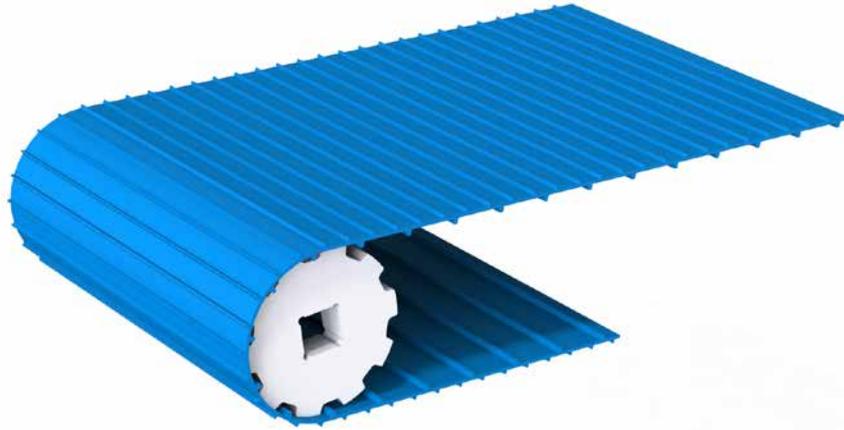


CARACTERÍSTICAS:

- Banda mono materia sin trama textil, impermeable e imputrescible
- Calidad alimentaria: CE- FDA
- Dentaduras sobre toda la anchura de la banda
- Gran anchura: hasta 1200mm
- Dentadura sobre ambas caras de la banda: paso de 50mm en una cara, paso de 25mm en la otra cara
- Banda flexible y ligera
- Vida útil y fiabilidad aumentadas
- Resistente a la abrasión, a los cortes y a los rasgones
- Resistente al agua, a los detergentes, a los aceites y las grasas animales y vegetales


VENTAJAS:

- Arrastre positivo que elimina los riesgos de patinaje
- Utilización en ambas configuraciones:
 - Banda DEL/DRIVE 50 con tacos h=3,5mm al paso de 25mm
 - Banda DEL/DRIVE 25 con tacos h=5,5mm al paso de 50mm
- Conviene al transporte de producto a granel sobre plano inclinado
- Montaje sin tensión
- Limpieza fácil, rápida y eficaz
- Unión simple y rápida con la ayuda de nuestras herramientas adaptadas

DEL/DRIVE® 50-25

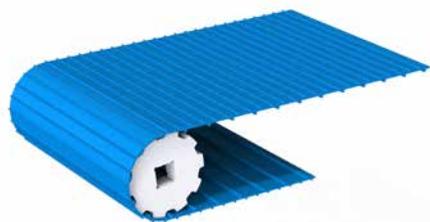

DEL/DRIVE® 50-25	
Movimiento DEL/DRIVE 50	Movimiento DEL/DRIVE 25
DDB50-25B12	
Poliuretano	
Azul	
Dentada	
95 ShA	
Paso (mm)	50
Espesor (mm)	3
Espesor total	12
Anchura máxima (mm)	
1200	
Peso	4,6 kg/m ²
Diámetro mínimo de arrollamiento (mm)	95
Diámetro mínimo de contra-arrollamiento (mm)	97,5
Temperaturas extremas de utilización	-20°C à +60°C
Fuerza de tracción	65 daN por 100mm de ancho a 2,5% de alargamiento
	44 daN por 100mm de ancho a 2% de alargamiento
Coefficiente de fricción	
Sobre PEHD	0,2
Sobre Inox	0,52

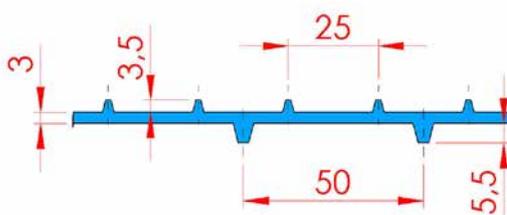

MAFDEL
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine
 38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax : +33 (0)4 78 96 21 78
 www.mafdel-belts.com - www.food-conveyor-belts.com
 mafdel@mafdel.fr

