



# BANDES ANTIMICROBIENNES


Bandes monomatières thermosoudables à entraînement positif, avec un traitement antimicrobien dans la masse.

**ALIMENTAIRE**

## DEL/DRIVE 50




## POSITIVEBELT

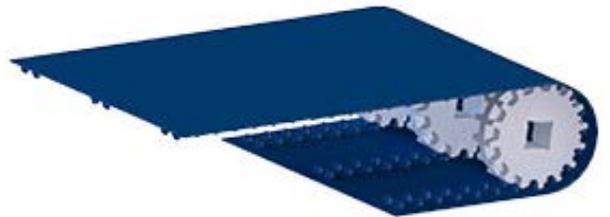

### CARACTÉRISTIQUES DES BANDES

- Monomatière sans trame textile, imperméable et imputrescible.
- Entraînement positif.
- Aucun risque de patinage.
- Souple, légère.
- Montage sans tension.
- Résistante aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion.
- Résistante à l'eau, aux détergents, aux huiles et graisses animales et végétales.
- Nettoyage facile, rapide et efficace.
- Gain important sur la consommation d'eau et de produits détergents.

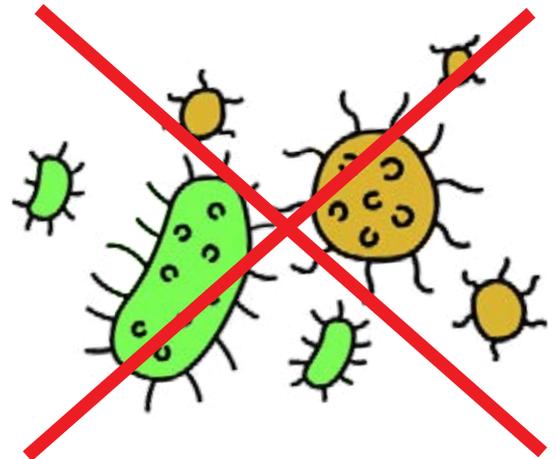

### AVANTAGES DU TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DANS LA MASSE


- Inhibe le développement de bactéries, moisissures et autres micro-organismes, sur toute la bande :
  - dans les zones peu accessibles où le nettoyage est délicat,
  - lorsque les surfaces de bande présentent de l'usure, des rayures ou des accrocs, véritables foyers à bactéries
- Réduit le développement d'odeurs.
- Allonge la durée d'utilisation des bandes.
- Allège les procédures de nettoyage et de désinfection.



## DEL/DRIVE 50

## POSITIVEBELT

	DEL/DRIVE® 50AM	DEL/DRIVE® 50AMEM	POSITIVEBELT PO2® AM
Référence	<b>DDB50B3AM</b>	<b>DDB50B3AMEM</b>	<b>PO331LB2AM</b>
Matière	Polyuréthane antimicrobien	Polyuréthane antimicrobien	Polyuréthane antimicrobien
Couleur	Bleue foncée	Bleue foncée	Bleue foncée
Alimentarité	UE	UE	UE
Face supérieure	Lisse	Structurée	Lisse
Dureté	95 ShA	95 ShA	95 ShA
Pas (mm)	50	50	31,5
Pas réel ± 0,1 (mm)	50,2	50,2	31,5
Épaisseur (mm)	3	3	3,2
Épaisseur totale (mm)	8,6	8,6	/
Entraxe rangée de dents (mm)	/	/	200
Largeur maxi (mm)	1 800	1 800	1 000
Poids	4,8 kg/m <sup>2</sup>	4,8 kg/m <sup>2</sup>	4,8 kg/m <sup>2</sup>
Diamètre mini d'enroulement (mm)	95	95	100
Diamètre mini contre-enroulement (mm)	100	100	100
Températures extrêmes d'utilisation	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C	-20°C à +75°C
Force de traction pour 100mm de largeur	65 daN à 2,5% d'allongement	65 daN à 2,5% d'allongement	70 daN à 3% d'allongement
<b>Coefficient de frottement</b>			
Sur sole PEHD	0,2	0,2	0,35
Sur sole Inox	0,52	0,52	0,6
Disponibilité	Sur stock	Sur demande	Sur Stock

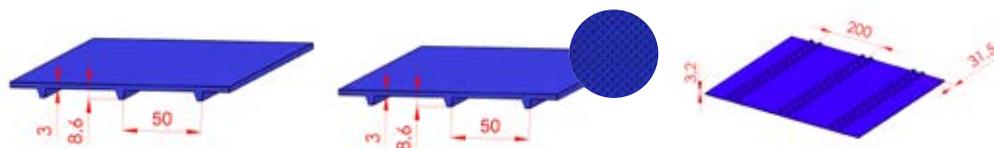

**MAFDEL**  
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine  
 38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE  
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - mafdel@mafdel.fr  
 www.mafdel-belts.com

