





«LA NORMA DE LA BANDA POSITIVA»

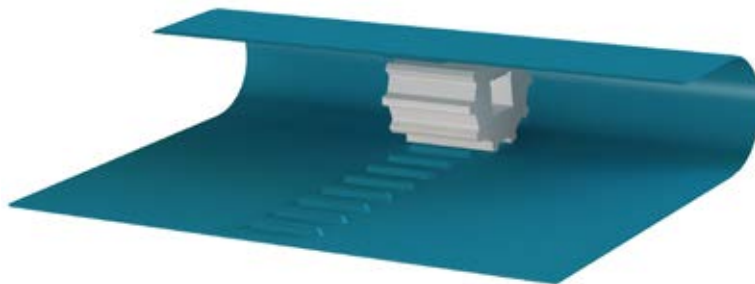


	S/DRIVE
Referencia	SDB40B3
Material	Poliuretano
Color	Azul
Conformidad	CE / FDA
Cara superior	Lisa
Dureza	95 ShA
Paso (mm)	40
Paso real (mm)	39,7
Espesor (mm)	3
Espesor total (mm)	10,6
Anchura máxima (mm)	1550
Peso (kg/m ²)	3,6 kg/m ²
Diámetro mínimo de engranaje (mm)	100
Diámetro mínimo de contra flexión (mm)	100
Temperaturas extremas de uso	-20°C a +60°C
Fuerza de tracción a 2,5% de alargamiento por 100mm de ancho	65 daN
Coefficiente de fricción	
Con soporte de PEAD	0,2
Con soporte de Ac. Inox	0,52

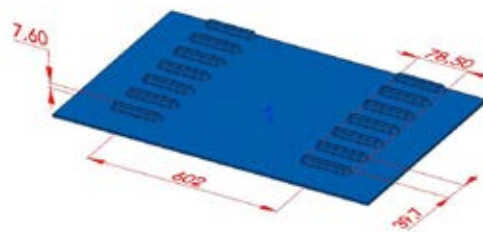



Eje motriz

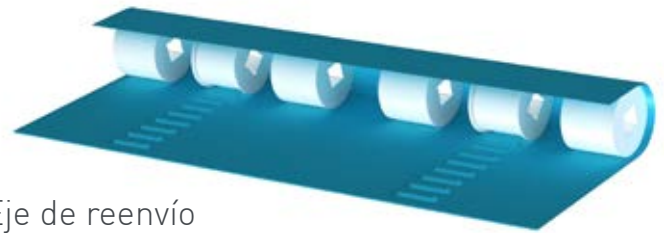

Eje de reenvío

PIÑONES, RUEDAS Y POLEAS PARA BANDAS SDB40B3



REFERENCIA	PRODUCTO	MATERIAL	COLOR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	NUMERO DE DIENTES	EJE CUADRADO (mm)	ANCHURA (mm)
P40BUN08C40	Piñón	PEAD	Azul	101,4	-	8	40	100
R40BUN08C40	Rueda				-	-		
D40BUN08C40	Polea				-	85,4		
P40BUN10C40	Piñón	PEAD	Azul	127,5	-	10	40	100
R40BUN10C40	Rueda				-	-		
D40BUN10C40	Polea				-	111,5		
P40BUN12C40	Piñón	PEAD	Azul	152,8	-	12	40	100
R40BUN12C40	Rueda				-	-		
D40BUN12C40	Polea				-	136,8		
P40BUN14C40	Piñón	PEAD	Azul	178,8	-	14	40	100
R40BUN14C40	Rueda				-	-		
D40BUN14C40	Polea				-	162,8		
P40BUN16C40	Piñón	PEAD	Azul	204,8	-	16	40	100
R40BUN16C40	Rueda				-	-		
D40BUN16C40	Polea				-	188,8		
P40BUN18C40	Piñón	PEAD	Azul	230,7	-	18	40	100
R40BUN18C40	Rueda				-	-		
D40BUN18C40	Polea				-	214,7		
P40BUN20C40	Piñón	PEAD	Azul	256,7	-	20	40	100
R40BUN20C40	Rueda				-	-		
D40BUN20C40	Polea				-	240,7		

Piñones, ruedas y poleas con eje cuadrado de 1,5'', bajo demanda