





« LE STANDARD DE LA BANDE POSITIVE »

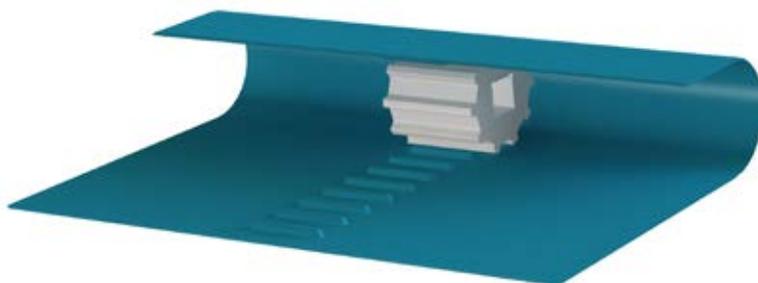


	S/DRIVE
Référence	SDB40B3
Matière	Polyuréthane
Couleur	Bleue
Alimentarité	CE / FDA
Face supérieure	Lisse
Dureté	95 ShA
Pas (mm)	40
Pas réel ± 0,2 (mm)	39,7
Epaisseur (mm)	3
Epaisseur totale (mm)	10,6
Largeur maxi (mm)	1550
Poids	3,6 kg/m ²
Diamètre mini d'enroulement (mm)	100
Diamètre mini contre-enroulement (mm)	100
Températures extrêmes d'utilisation	-20°C à +60°C
Force de traction à 2,5% d'allongement pour 100mm de largeur	65 daN
Coefficient de frottement	
Sur sole PEHD	0,2
Sur sole inox	0,52

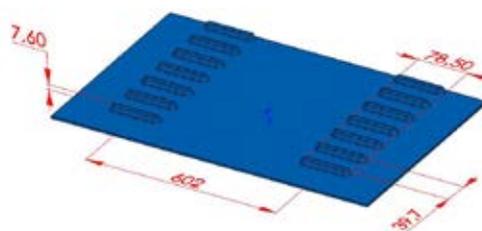



Motorisation

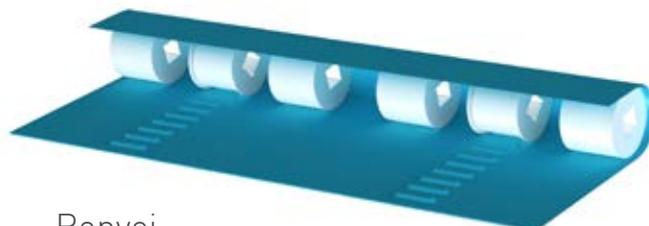

Renvoi

PIGNONS, ROUES ET POULIES POUR BANDES SDB40B3



RÉFÉRENCE	PRODUIT	MATIÈRE	COULEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm)	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE CARRÉ (mm)	LARGEUR (mm)
P40BUN08C40	Pignon	PEHD	Bleu	101,4	-	8	40	100
R40BUN08C40	Roue				-	-		
D40BUN08C40	Disque				-	85,4		
P40BUN10C40	Pignon	PEHD	Bleu	127,5	-	10	40	100
R40BUN10C40	Roue				-	-		
D40BUN10C40	Disque				-	111,5		
P40BUN12C40	Pignon	PEHD	Bleu	152,8	-	12	40	100
R40BUN12C40	Roue				-	-		
D40BUN12C40	Disque				-	136,8		
P40BUN14C40	Pignon	PEHD	Bleu	178,8	-	14	40	100
R40BUN14C40	Roue				-	-		
D40BUN14C40	Disque				-	162,8		
P40BUN16C40	Pignon	PEHD	Bleu	204,8	-	16	40	100
R40BUN16C40	Roue				-	-		
D40BUN16C40	Disque				-	188,8		
P40BUN18C40	Pignon	PEHD	Bleu	230,7	-	18	40	100
R40BUN18C40	Roue				-	-		
D40BUN18C40	Disque				-	214,7		
P40BUN20C40	Pignon	PEHD	Bleu	256,7	-	20	40	100
R40BUN20C40	Roue				-	-		
D40BUN20C40	Disque				-	240,7		

Pignons, roues et poulies avec alésage carré de 1,5'' sur demande