







«DER STANDARD DES POSITIVEN ANTRIEB»

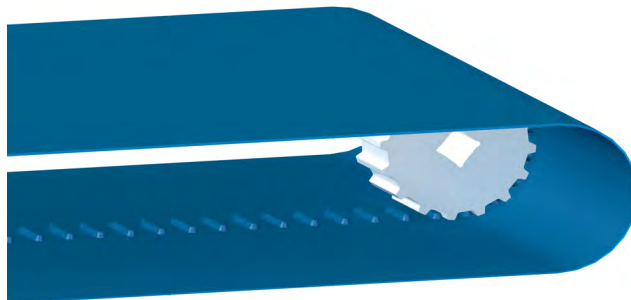

	S/DRIVE	S/DRIVE STRUKTURIERT	S/DRIVE ANTIMIKROBIELL	S/DRIVE DICKE 5
Bezeichnung	SDB40B3	SDB40B3EM	SDB40B3AM	SDB40B5
Material	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Farbe	Blau	Blau	Blau AM	Blau
Lebensmittelzulassung	CE / FDA	CE / FDA	CE	CE / FDA
Transportseite	Glatt	Strukturiert	Glatt	Glatt
Härte	95 ShA	95 ShA	95 ShA	95 ShA
Teilung (mm) ± 0,3 (mm)	39,7	39,7	39,7	39,7
Banddicke (mm)	3	3	3	5
Gesamtdicke (mm)	10,6	10,6	10,6	12,6
Abstand Zahnreihe (mm)	602	602	602	602
Maximale breite (mm)	1 650	1 650	1 650	1 650
Gewicht	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	6,7 kg/m²
Minimaler Umlenkdurchmesser (mm)	100	100	100	230
Minimum durchmesser mit gegenbiegung (mm)	100	100	100	230
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C
Zugkraft bei 2,5% Dehnung per 100mm Breite	65 daN	65 daN	65 daN	110 daN
Reibungskoeffizient				
Auf HDPE	0,2	0,2	0,2	0,2
Auf rostfreiem stahl	0,52	0,52	0,52	0,52

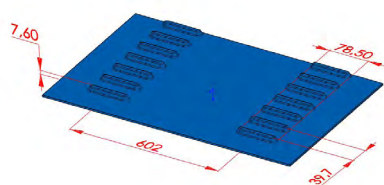


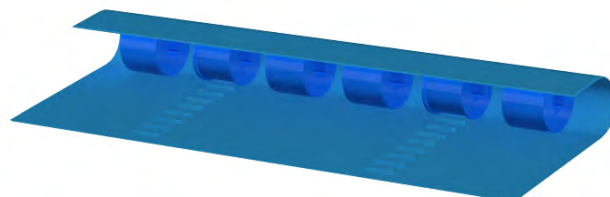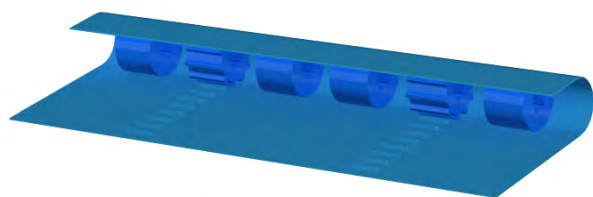

Antrieb

Umlenkung

ZAHNRAEDER, RAEDER UND ROLLEN FUER SDB40B3



BEZEICHNUNG	PRODUKT	MATERIAL	FARBE	DURCHMESSER (mm)	INNEN-DURCHMESSER (mm)	ANZAHL DER ZÄHNE	ECKIGE BOHRUNG (mm)	BREITE (mm)
P40BUN08C40	Zahnräder	HDPE	Blau	101,4	-	8	40	100
R40BUN08C40	Räder				-	-		
D40BUN08C40	Rollen				85,4	-		
P40BUN10C40	Zahnräder	HDPE	Blau	127,5	-	10	40	100
R40BUN10C40	Räder				-	-		
D40BUN10C40	Rollen				111,5	-		
P40BUN12C40	Zahnräder	HDPE	Blau	152,8	-	12	40	100
R40BUN12C40	Räder				-	-		
D40BUN12C40	Rollen				136,8	-		
P40BUN14C40	Zahnräder	HDPE	Blau	178,8	-	14	40	100
R40BUN14C40	Räder				-	-		
D40BUN14C40	Rollen				162,8	-		
P40BUN16C40	Zahnräder	HDPE	Blau	204,8	-	16	40	100
R40BUN16C40	Räder				-	-		
D40BUN16C40	Rollen				188,8	-		
P40BUN18C40	Zahnräder	HDPE	Blau	230,7	-	18	40	100
R40BUN18C40	Räder				-	-		
D40BUN18C40	Rollen				214,7	-		
P40BUN20C40	Zahnräder	HDPE	Blau	256,7	-	20	40	100
R40BUN20C40	Räder				-	-		
D40BUN20C40	Rollen				240,7	-		

Zahnräder, Räder und Rollen mit abweichenden Bohrungen auf Anfrage.