

# OUTILLAGES



## SOUDURE BOUT À BOUT

COURROIES PLATES ET BANDES TRANSPORTEUSES JUSQU'À 210 mm DE LARGEUR



**Fer MC50**

Puissance : 150 W



**Pince J50**

Soudure des courroies plates  $\leq 60$ mm et courroies rondes tous diamètres



**Fer MC100**

Puissance : 220 W



**Pince J100L**

Soudure des courroies plates  $\leq 120$ mm et courroies plates avec guides trapézoïdaux 10x6mm ou 13x8mm



**Fer MC200**

Puissance : 300 W



**Pince J200L**

Soudures des bandes  $\leq 210$ mm et bandes avec guides trapézoïdaux 13x8mm ou 17x11mm

### Mallette outillage MC50 / J50 comprend :

- un fer MC50
- une pince J50
- un sécateur S135
- une pince d'ébavurage B10





# OUTILLAGES

## SOUDURE BOUT À BOUT

BANDES TRANSPORTEUSES JUSQU'À 1100 mm DE LARGEUR



Kit de soudure comprend :	Règle chauffante	Table de soudure	Caisse	Pour bandes
KITSOUDURED400 :	MD400	JD400	CAISSE400	largeur ≤ 400 mm
KITSOUDURED650 :	MD650	JD650	CAISSE650	largeur ≤ 650 mm
KITSOUDURED1100 :	MD1100	JD1100	CAISSE1100	largeur ≤ 1100 mm

### + Accessoires



COUTEAU 1/4 DE LUNE  
LUNE



FOURCHETTE  
F19



GANTS PRO

# OUTILLAGES

## SOUDURE BOUT À BOUT

BANDES TRANSPORTEUSES DE LARGEUR 1100 À 1900 MM  
SOUDURE AU CORDON À L'AIDE D'UN CHALUMEAU À AIR CHAUD



Kit de soudure comprend :	Table de soudure	Caisse	Pour bandes
KITSOUDURET1400 :	T1400	CAISSE1400	largeur ≤ 1400 mm
KITSOUDURET1900 :	T1900	CAISSE1900	largeur ≤ 1900 mm

### + Accessoires



AFFLEUREUSE-001



FRAISE 60-001



FOURCHETTE -F19



GABARIT-AFFL-001



FRAISE2T-001



GANTSPRO

### HORS KIT

+ TR500



+ BUSE BR5 OU BR7



Chalumeau à air chaud + buses,  
non compris dans le kit.  
Nous contacter




## AUTRES MODES DE JONCTIONNEMENT

### SOUDURE À LA PRESSE

Mode opératoire similaire aux bandes classiques.

- Bandes DEL/FLEX et SOUPLEX : découpe droite et superposition des extrémités de 5 mm dans la presse.

Ce procédé ne convient pas pour les bandes DEL/ROC.

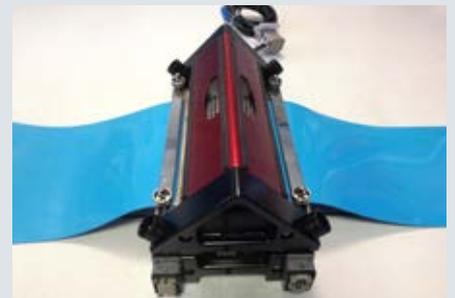

### AGRAFES INOX

- Jonction démontable comprenant 2 demi-agrafes avec axe en inox.
- Pour bandes épaisseur 1,5 mm à 5 mm.
- Toutes largeurs.
- Montage au maillet sans rivet.
- Convient à toutes les bandes **DEL/ROC**, **DEL/FLEX** et **SOUPLEX**.



### AGRAFES PLASTIQUE

- Convient à certaines bandes monomatières polyuréthane ou polyester. Nous consulter.
- Conformes aux normes alimentaires (CE-FDA).
- Permet une utilisation sur les détecteurs de métaux.
- Jusqu'à 1100 mm de largeur, au-delà nous consulter.

