BANDES SPÉCIALES

PRIMAFLEX NOIRE

Couleur	Noire
Matière	Polyuréthane
Dureté	90 ShA
Face supérieure	Lisse
Face inférieure	Lisse ou brossée

Grainage standard possible sur face supérieure.

Caractéristiques

- Résistante aux chocs.
- Résistante à l'abrasion.
- Résistante aux coupures.
- Résistante aux déchirures.

Applications

- Garnitures de volants de scie.
- Bavettes, racleurs, protection...

Courroie plate Largeur < 100mm	Bande transporteuse Largeur ≥ 100mm	Epaisseur bande (mm)	Largeur maxi (mm)	Poids (kg/m²)
PRPN2	PRBN2	2	360	2,5
PRPN3	PRBN3	3	360	3,75
PRPN4	PRBN4	4	360	5

COURROIE PLATE ET BANDE MULTI-MATIÈRES

- Couches successives de courroies plates en polyuréthane soudées entre elles dans les épaisseurs standards.
- Largeur maxi : 140 mm. • Epaisseur maxi : 35 mm.

Qualité	DEL/FLEX		SOUPLEX	ELASTOBELT	TOTALGRIP
Dureté	95 ShA	93 ShA	85 ShA	80 / 70 ShA	70 ShA
Couleur	Bleue	Verte, blanche	Bleue, verte, blanche	Bleue	Translucide
Epaisseur	2 - 3 - 4 - 5 mm		2 - 3 - 4 mm	1,6 - 3 mm	1,5 - 3 - 4 mm

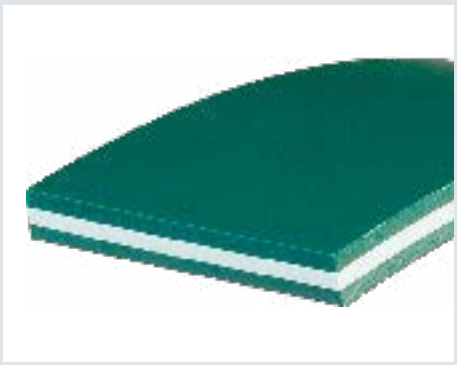

Grainage possible de la face supérieure.

COURROIES PLATES

COURROIE PLATE

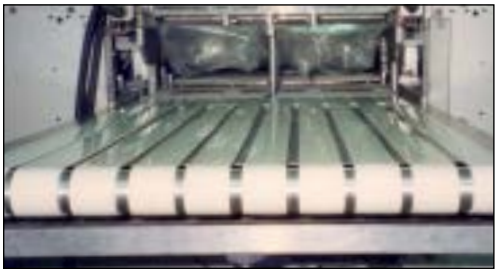

- Courroie plate : toute largeur < à 100 mm.
- Qualité : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX, TOTALGRIP et ELASTOBELT**.
- Possibilité de grainage picots, multipans, SG3 et losanges sauf courroies **DEL/ROC**.



BARREAUX

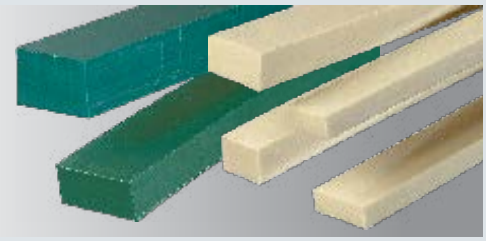

- Qualité : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP, ELASTOBELT**.
- Largeur maxi : 140 mm
- Epaisseur maxi : 35 mm.

- Fabrication spéciale : bande **DEL/FLEX blanche**
- Largeur maxi : 800 mm
- Epaisseurs : 8, 10 et 12mm

COURROIE PLATE AVEC REVÊTEMENT

- Pose sur courroies **DEL/ROC**, **DEL/FLEX** et **SOUPLEX** (excepté nid d'abeille PVC sur courroie **DEL/FLEX**).
- Largeur maxi : 140 mm.

nid d'abeille
PVC 35 ShA (NA)

nid d'abeille
caoutchouc 50 ShA (NC)



Lycra 25 ShA
(LY)

feutre polyester
(FP)

feutre aramide
(FA)



Linatech 40 ShA
(LI)

Autres revêtements, nous consulter.