

SPEZIALBÄNDER



PRIMAFLEX SCHWARZ

Farbe	Schwarz
Material	Polyurethan
Härte	90 ShA
Tragseite	Glatt
Laufseite	Glatt oder aufgeraut



Standardprägungen auf Tragseite möglich.

Merkmale

- Gute Stoßfestigkeit.
- Gute Abriebfestigkeit.
- Gute Schnittbeständigkeit.
- Gute Reißfestigkeit.

Anwendungen

- Belag für Antriebstrommeln.
- Abstreifer, Randbegrenzungen

Flachriemen Breite < 100mm	Förderband Breite ≥ 100mm	Stärke (mm)	Maximale Breite (mm)	Gewicht (kg/m ²)
PRPN2	PRBN2	2	360	2,5
PRPN3	PRBN3	3	360	3,75
PRPN4	PRBN4	4	360	5

FLACHRIEMEN UND BÄNDER AUS VIELFACHMATERIALIEN

- PU Flachriemen aus mehreren miteinander verschweißten Schichten in Standardstärken.
- Max. Breite: 140 mm. • Max. Stärke: 35 mm.

Material	DEL/FLEX		SOUPLEX	ELASTOBELT	TOTALGRIP
Härte	95 ShA	93 ShA	85 ShA	80 / 70 ShA	70 ShA
Farbe	Blau	Grün, weiß	Blau, grün, weiß	Blau	Durchscheinend
Stärke	2 - 3 - 4 - 5mm		2 - 3 - 4mm	1,6 - 3mm	1,5 - 3 - 4mm

Standardprägungen auf Tragseite möglich.




FLACHRIEMEN




FLACHRIEMEN



- Flachriemen: Breite < 100 mm.
- Material: DEL/ROC, DEL/FLEX, SOUPLEX, TOTALGRIP und ELASTOBELT.
- Mögliche Prägungen: Noppen, geschrägte Oberfläche, SG3 oder Rauten außer DEL/ROC Bänder.




STÄBE

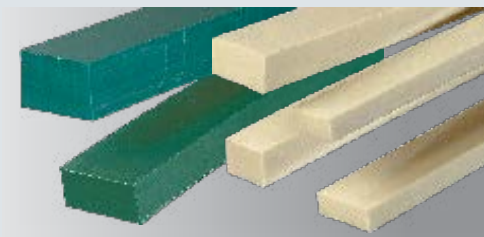

- Material: **DEL/ROC, DEL/FLEX, SOUPLEX, TOTALGRIP, ELASTOBELT.**
- Max. Länge: 140 mm
- Max. Stärke: 35 mm
- Sonderanfertigung: weißes DEL/FLEX Band
- Maximale Breite: 800 mm
- Dicken: 8, 10 und 12 mm

FLACHRIEMEN MIT BELAG


- Für **DEL/ROC, DEL/FLEX** und **SOUPLEX** (außer PVC-Supergrip auf **DEL/FLEX** Riemen).
- Max. Breite: 140 mm.



PVC Supergrip
35 ShA (NA)



Gummi Supergrip
50 ShA (NC)



Lycra 25 ShA
(LY)



Polyester Filz
(FP)



Aramide Filz
(FA)



Linatex
40 ShA (LI)

Weitere Beläge auf Anfrage.