

WERKZEUGE



STOSSSCHWEISSEN

FUER FLACHRIEMEN UND TRANSPORTBAENDER BIS 210MM BREITE



Schweißspiegel MC50

Leistung : 150 W



Zange J50

Für Flachriemen ≤ 60 mm
und Rundriemen in allen Durchmessern



Schweißspiegel MC100

Leistung : 220 W



Zange J100L

Für Flachriemen ≤ 120 mm
und Bänder mit Trapezprofilen 10x6mm und
13x8mm



Schweißspiegel MC200

Leistung : 300 W



Zange J200L

Für Transportbänder ≤ 210 mm
und Bänder mit Keilführungen 13x8mm und
17x11mm

Werkzeugkoffer MC50 / J50 enthält:

- Schweißspiegel MC50
- Zange J50
- S135 shear
- B10 trimming pliers





WERKZEUGE

STOSS VERSCHWEISSEN FUER TRANSPORTBAENDER BIS 1100MM BREITE



Schweiß-Set:	Schweiß-Spiegel	Tisch	Box	Bandbreite
KITSOUDURED400 :	MD400	JD400	CAISSE400	Breite ≤ 400 mm
KITSOUDURED650 :	MD650	JD650	CAISSE650	Breite ≤ 650 mm
KITSOUDURED1100 :	MD1100	JD1100	CAISSE1100	Breite ≤ 1100 mm

+ Zubehoer



1/4 -MOND-MESSER
LUNE



ENTGRAT-ZANGE -
F19



SICHERHEITSHANDSCHUHE
GANTSPRO

WERKZEUGE

HEISSLUFT-VERSCHWEISSEN

FUER TRANSPORTBAENDER IN BREITEN VON 1100 BIS 1900 MM



SCHWEISS-SET:	Schweiß-Tisch	Box	Für Bandbreiten
KITSOUDURED1400 :	T1400	CAISSE1400	Breite ≤ 1400 mm
KITSOUDURED1900 :	T1900	CAISSE1900	Breite ≤ 1900 mm

+ Zubehoer



AFFLEUREUSE-001



FRAISE 60-001



ENTGRAT-ZANGE -
F19



GABARIT-AFFL-001



FRAISE2T-001



SICHERHEITSHANDSCHUHE
GANTSPRO

AUSSERHALB DES SETS

+ TR500



+ BUSE BR5 OU BR7



Heißluftbrenner + Düsen, nicht
im Kit enthalten.

Kontaktieren Sie uns



WERKZEUGE


WEITERE VERBINDUNGSARTEN

SCHWEISSEN MIT PRESSE

Ähnliche Vorgehensweise wie mit klassischen Bändern.

- DEL/FLEX und SOUPLEX Bänder: Gerade Schnitte und Überlappung der beiden Enden um 5 mm in der Presse.

Diese Technik ist für DEL/ROC Bänder nicht geeignet.

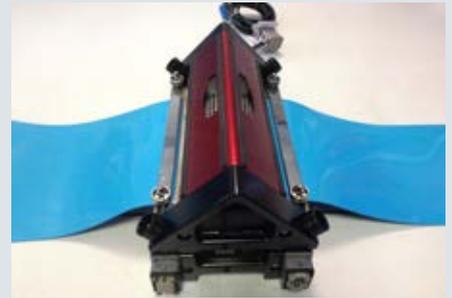

SCHARNIERVERBINDUNG AUS EDELSTAHL

- Verbindung durch 2 halbe Scharniere und Edelstahlachse.
- Für Stärken von 1,5 mm bis 5 mm.
- Für alle Breiten.
- Montage mit Schlägel ohne Nieten.
- Für alle **DEL/ROC**, **DEL/FLEX** et **SOUPLEX** Bänder geeignet.



KUNSTSTOFFSCHARNIERE

- Geeignet für bestimmte homogene Bänder aus Polyurethan oder Polyester – Weitere Information auf Anfrage.
- Lebensmittelkonform.
- Ermöglicht die Benutzung von Metalldetektoren.
- Bis Breite 1100 mm.
- Empfohlener Rollendurchmesser >120 mm.

