




ACCESORIOS

TACOS COLOCADOS POR ALTA FRECUENCIA

- Sólo en banda de poliuretano (PU).
- No se necesita material adicional ni pegamiento.
- Muy buena resistencia a la rotura.
- La base redondeada del taco facilita la limpieza y evita proliferación microbiana.
- Posible en toda la anchura de la banda y por filas de varios tacos.


TACOS RECTOS



* Dependiendo del tipo de banda

MATERIAL	ESPESOR* E (mm)	ALTURA H (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
PU	2	5 a 140	1000	27
	3			28
	4			29
	5			30
	6			31
	8	140 maxi		33


TACOS INCLINADOS A 70°C



* Dependiendo del tipo de banda

MATERIAL	ESPESOR* E (mm)	ALTURA H (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
PU	2	15 a 130	1000	33
	3			
	4			
	5	130 maxi		
	6			
	8			


TACOS CURVOS A 90° O 120 °

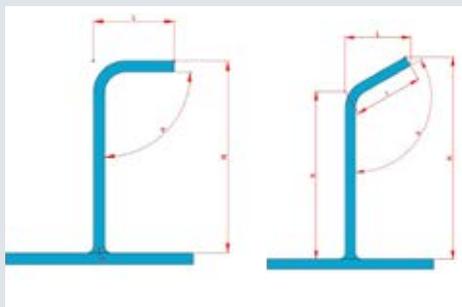

MATERIAL	ESPESOR* E (mm)	ALTURA MAXI H (MM)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
PU	5	120	600	150
	8			

L maxi : 50 mm

TACOS REDONDEADOS



MATERIAL	ESPESOR* E (mm)	ALTURA H (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
PU	6	10	1000	31
	8	13		33
	9	14		34
	12	18		37



ACCESORIOS

TACOS COLOCADOS CON AIRE CALIENTE Y CORDÓN DE SOLDADURA


- Con banda de elastómero de poliéster (TPE) tipo DEL/ROC.
- Con banda PU y tacos inclinados (ángulo diferente de 70°).
- Colocación de uno o dos cordones según el espesor del taco mediante un soplete de aire caliente.
- Muy buena resistencia a la rotura.
- Posible en toda la anchura de la banda y por filas de varios tacos.



MATERIAL	ESPESOR E (mm)	ALTURA H (mm)	ANCHURA MAXI (mm)	PASO MINI (mm)
TPE	2	15 a 200	1800	≥ 1,25 H
	3			
	4			
	5			

CARTELAS

Las cartelas son refuerzos de PU soldados y repartidos por detrás de los tacos para soportarlos en caso de transporte de cargas importantes.

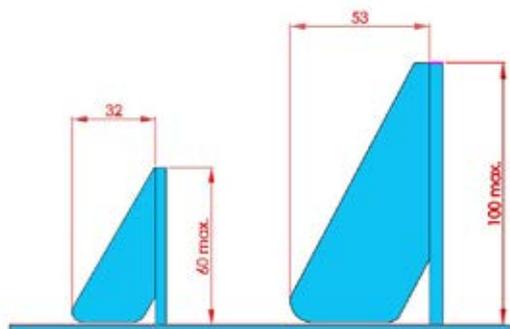

- 2 modelos estándares y 2 espesores (5 y 8 mm) están disponibles en función de la altura de los tacos, de la carga soportada y de su distribución en el taco.
- de 2 a 5 cartelas repartidas a lo largo del taco.

OTROS TACOS



1. Cordón de soldadura
2. Perfil plano
3. Perfil redondo
4. Perfil trapecoidal

ACCESORIOS



PERFILES LONGITUDINALES

PERFILES TRAPEZOIDALES

Secciones : 6x4 mm, 8x5 mm, 10x6 mm, 13x8 mm o 17x11 mm

En la cara inferior, para el guiado de una correa plana o una banda transportadora.



Guía central

- Repartidos en el ancho para clasificar productos en una banda.




Guías laterales

- Topes laterales para contener pequeños productos.
- Permiten el guiado y la sujeción de una banda de tacos en la inflexión cóncava de un transportador de cuello de cisne.

BORDES DE CONTENCIÓN

- Contención eficaz de los productos transportados (a granel).
- Altura de 20 a 60 mm.
- Posibilidad de unión mecánica de los bordes en caso de banda con grapa.

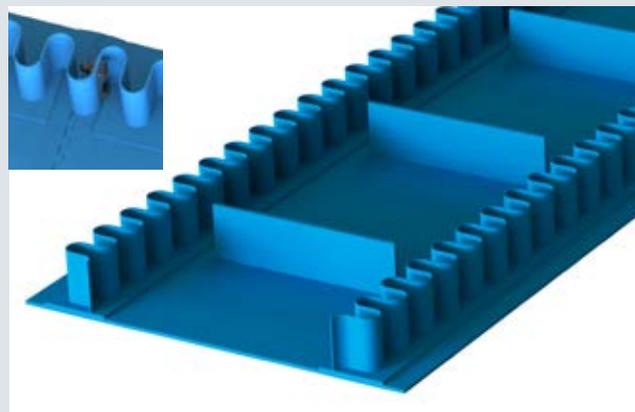

BORDES RECTOS Y RECORTADOS

- Contención lateral de los productos transportados.
- Altura de 20 a 140 mm.
- Forma estándar, con posibilidad de adaptación según la aplicación.

