

BANDAS ESPECIALES



PRIMAFLEX NEGRA

Color	Negro
Material	Poliuretano
Dureza	90 ShA
Cara superior	Lisa
Cara inferior	Lisa o cepillada



Grabados estándar posible
en la cara superior.

Características

- Resistente a los choques.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a los cortes.
- Resistente a los desgarros.

Aplicaciones

- Recubrimiento de protección de polea.
- Rascadores, protección...

Correa plana Anchura < 100mm	Banda transportadora Anchura ≥ 100mm	Espesor banda (mm)	Anchura maxi (mm)	Peso (kg/m ²)
PRPN2	PRBN2	2	360	2,5
PRPN3	PRBN3	3	360	3,75
PRPN4	PRBN4	4	360	5

CORREA PLANA Y BANDA MULTICAPAS

- Capas sucesivas de poliuretano, soldadas una sobre otra, a partir de los espesores estándares.
- Anchura máxima: 140 mm. • Espesor máximo : 35 mm.

Material	DEL/FLEX		SOUPLEX	ELASTOBELT	TOTALGRIP
Dureza	95 ShA	93 ShA	85 ShA	80 / 70 ShA	70 ShA
Color	Azul	Verde, Blanco	Azul, Verde, Blanco	Azul	Translucido
Espesor	2 - 3 - 4 - 5mm		2 - 3 - 4mm	1,6 - 3mm	1,5 - 3 - 4mm

Grabado posible en la cara superior.






CORREAS PLANAS


CORREA PLANA



- Correa plana : anchura < a 100 mm.
- Material : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP** y **ELASTOBELT**.
- Posibilidades de grabado tipo picos, dientes de sierra, SG3 y rombos, excepto en correas **DEL/ROC**.




BARRAS

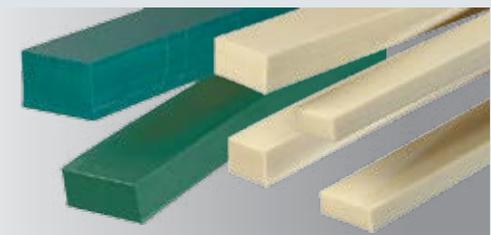

- Material : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP**, **ELASTOBELT**.
- Anchura máxima : 140 mm
- Espesor máximo : 35 mm.
- Fabricación especial : banda **DEL/FLEX** blanca
- Anchura maxi : 800 mm
- Espesor : 8, 10 et 12mm

CORREA PLANA CON RECUBRIMIENTO


- Colocación en correas **DEL/ROC**, **DEL/FLEX** y **SOUPLEX** (excepto nido de abeja PVC en correa **DEL/FLEX**).
- Anchura máxima : 140 mm.



nido de abeja
PVC 35 ShA (NA)




nido de abeja caucho
50 ShA (NC)



Lybra 25 ShA
(LY)



fieltro poliéster
(FP)



fieltro aramida
(FA)



Linattech 40 ShA
(LI)

Otros recubrimientos, consúltenos.